

## Gamme RESTAURER

# AMOTEX

## Mortier de réparation pour le plâtre

L'**AMOTEX** est un mortier adapté pour la restauration des façades en plâtre ou en plâtre & chaux.

Ce mortier est spécifiquement développé pour les reprises de fissures et d'épaufrures de faible épaisseur, et se décline sous deux formes selon le type de reprise:

- L'**AMOTEX** est destiné à la reprise de fissures. Il comporte une fibre synthétique destinée à augmenter sa résistance.

- L'**AMOTEX SF** (sans fibre) est destiné à la reprise d'épaufrures et des reprises de corniche ou bandeaux en raison de son grain plus fin.

### Domaine d'utilisation

L'**AMOTEX** est destiné à un usage en intérieur et en extérieur.

### Supports admissibles

Enduit plâtre ou plâtre & chaux

### Précautions particulières

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

### Préparation du support

Il conviendra d'ouvrir profondément les fissures et de les brosser pour éviter toute trace de poussière.

Il est recommandé d'humidifier les supports puis dans un second temps, d'appliquer le régulateur de fond **FPO**.

### Application

Il est nécessaire de gâcher le mortier à l'eau claire en réalisant une pâte homogène et souple. Le mélange sera effectué lentement. Après gâchage, le matériau reste utilisable pendant 1 heure.

L'application de l'**AMOTEX** se réalise à la truelle ou au couteau en plusieurs passes si nécessaire (l'épaisseur de chaque couche pouvant aller de 5 mm à 3 cm).

Une finition poncée est compatible avec la version **AMOTEX SF** (sans fibre).

### Caractéristiques techniques

Conditionnement	15 kg
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.
Aspect	Poudre blanche.
Granulométrie	Gros grain Grain fin pour la version SF
Composition	Chaux aérienne et carbonate de calcium.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.


### Outillages/Accessoires

Malaxeur électrique, lisseuse inox, couteau de peintre, taloche, éponge.

### Nettoyage des outils

A l'eau claire.

### EPI

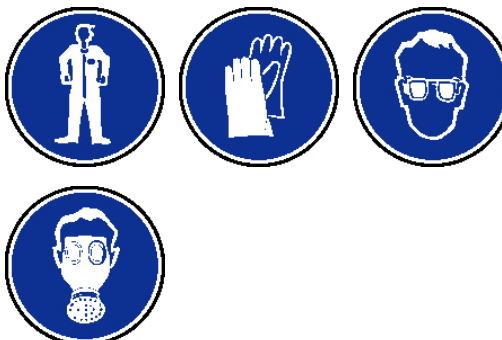

### EN SAVOIR +

- Après application, le mortier **AMOTEX** peut recevoir un micro-enduit de surfacage de type **SURFCALC** ou **MONOCALC** après application d'un primaire **LITHOCALC**.